


■ DATENBLATT: SCHRACK_MEHLER Wandschrank IKT-675

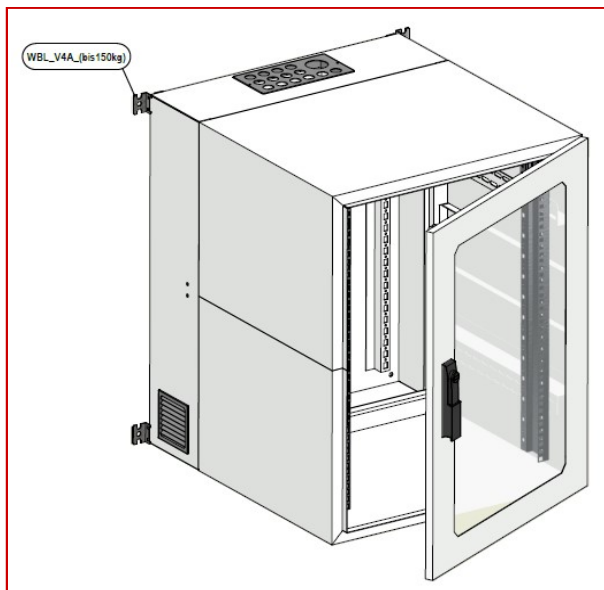

BESTELLHINWEIS:

ME_BUERO-3T/15/WAND IKT-675 (2025-01)

■ TECHNISCHE DATEN / MERKMALE

- Wandschrank WAND IKT-675
- Breite: 600 mm
- Höhe: 760 mm, 15 HE
- Tiefe: 675 mm
- Pulverbeschichtetes Gehäuse (Grobstruktur - glänzend)
- Gehäuse / Ausführung: 3teilig schwenkbar, bestehend aus:
 - Wandteil (T175 mm) mit vormontierten V4A Wandbefestigungsglaschen (4x) für die Wandbefestigung. Moosgummiflansch 201 x 93 mm für die Kabeleinführungsmöglichkeit im Boden (1 fach) und mit Flanschplatte (KS-FL-ME) 201 x 93 mm im Dach (1 fach) geschlossen. Seitlich im Wandteil je 1 Öffnung, links und rechts, mit Kunststoffgitter und Filter bestückt für die passive Be- und Entlüftung (vorbereitet für die Aufnahme eines optionalen Lüftersatz).
 - 19"-Schienen 15 HE (2 Stück) verzinkt, Halnteilung, für die Montage von 19"-Komponenten bzw. Montageplatten.
 - Mittelteil schwenkbar (T480 mm) und verriegelbar mit dem Wandteil
 - Sichttüre vorne, Einflügel mit Securityglas
- Mit komfortablem Schwenkhebel (mit Stangenverschluß) inkl. Halbzylinderschloss (3524) und 1 Schlüssel. Eine exakte und komfortable Schließung der Türe ist gewährleistet durch eine 3-Punkt Verriegelung.
- Alle Verbindungsstellen, Ecken und diverse Ausnehmungen sind glatt verschliffen und sauber ausgeführt (keine scharfen Kanten sowie keine überstehenden Schweißnähte sichtbar)
- Material: 1,25 - 1,5 mm FE
- Farbe: Hellgrau RAL7035 UV-beständig
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung: 150 kg
- Schutzart: IP 20
- Schutzgrad IK 08: Gehäuse, Seitenwände, Rückwand
- Schutzgrad IK 06: Sichttüre
- Geprüft und Gebaut nach EN 62208 Leergehäuse
- Aufstellhöhe max. 2000 m über Seehöhe
- 19"-Schienen 15 HE (2 Stück) verzinkt, Halnteilung, tiefenverstellbar im Raster von 12,5 mm
- Wandteil mit je 1 Öffnung (links und rechts) versehen, bestückt mit Kunststoffgitter und Filter für die passive Be- und Entlüftung. Vorbereitet zur Aufnahme eines optionalen Lüftersatz.
- Moosgummiflansch 201 x 93 mm für die Kabeleinführungsmöglichkeit im Boden (1 fach) und Flanschplatte (KS-FL-ME) 201 x 93 mm für die Kabeleinführungsmöglichkeit im Dach (1 fach). Weitere Kabeleinführungsmöglichkeiten (IP 54) optional lieferbar.
- 50 Stk. Käfigmutter mit Schraube M6 und Beilagscheibe (beigelegt)
- 3 Stk. 19" Kabelführungspaneel mit 5 Metall-Ringe H44xT95, verdrehsicher, 1 HE (beigelegt)
- Erdung: Schutzklasse I - Erdungsanschluss mit Erdungsschiene und Erdungsverbindungen vorverdrahtet lt. EN 61439-3
- Stabile und exakte Ausführung des kompletten Schrankes, Fertigungstoleranzen: $\pm 1,5$ mm
- Alle Einbau- und Zubehörteile vormontiert
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert
- Lieferzeit ab Bestelleingang: 3 - 4 Wochen

DATENBLATT: SCHRACK_MEHLER Wandschrank IKT-675

GRUNDBESTÜCKUNG

MENGE	BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
1	Wandschrank-Kommunikationsverteiler (vormontiert) B600xH760xT675, mit <i>(montiert)</i> :	ME_BUERO-3T/15/WAND IKT-675
<i>1</i>	<i>Halbzylinderschloss (3524) und 1 Schlüssel</i>	3524E 1/2 Zyl
	Zubehör Grundbestückung <i>(beigelegt)</i> :	
<i>50</i>	<i>Käfigmutter mit Schraube M6 und Beilagscheibe</i>	<i>19M6/Kreuz</i>
<i>3</i>	<i>19" Kabelführungspaneel mit 5 Metall-Ringe H44xT95, verdrehsicher, 1 HE</i>	<i>19KAB/Fe</i>