

19" 3HE Global Rangierfeld 60-Port/s, leer



BESCHREIBUNG

Für die Aufnahme von bis zu fünfzehn Anschlussmodulträger Global/s, Blindabdeckungen Global oder sechs Adapterrahmen Global. Max. Bestückung 60 Anschlussmodule RJ45/s.



LIEFERUMFANG

- 19" 3HE Global Rangierfeld/s inkl. Kabelträgerplatte
- Erdungssystem
- 19" Befestigungskit
- Montageanleitung

TENDER

Modulares Rangierfeld für die Aufnahme von bis zu fünfzehn Anschlussmodulträger Global/s, installationsfreundlich durch "Snap-and-go"-Technik, mit komplettem Erdungssystem, Blindabdeckungen Global. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, mit 3-stufigem Schutzkonzept: farbig, mechanisch, abschliessbar. Auswechselbare Bezeichnungsstreifen, integrierter Kabelabfangträger, Befestigungsset, Beschriftungsfelder, werkzeugfreies Ver- und Entriegelungssystem. Selbsttätige Erdkontaktierung über Federkontakte. Profil aus Aluminium, Farbe farblos eloxiert; Kabelabfangträger aus Stahlblech (DC01A) 1.5 mm, Farbe blau passiviert; Seitenwand aus Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, halogenfrei, Farbe mittelgrau (NCS 2502-B).

Für die Aufnahme von bis zu 60 geschirmten RJ45-Anschlussmodulen der Kategorie 5, Klasse D, Kategorie 6, Klasse E und Real10 Kategorie 6, Klasse E und Klasse EA für den Aufbau von Übertragungskanälen mit bis zu 4 Steckverbindungen oder 15 FiberModul 5.6TE, spleiss oder breakout für 60 E-2000™-Compact oder SC-RJ Kupplungen.

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Schirmung Verbinder (A)	geschirmt
Schutzart IP	IP 20
PoE	Ja
Anzahl Höheneinheiten	3 HE
Rack Einbaukomponente	Rangierfeld
Bestückung	leer
Kapazität (Port)	60
Befestigung	19 "

MECHANISCHE DATEN




BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	482.6 mm x 132.5 mm x 221.0 mm / 19 in x 5.217 in x 8.701 in (B x H x T)




Farb Code NCS	S 2502-B
Material	Stahl: DC01 (1.0330), 1.5 mm / Aluminium / Kunststoff: PA66, glasfaserverstärkt, halogenfrei



ELECTRICAL DATA

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	UL Listed

ZUBEHÖR

Typ	Bild	Beschreibung	Artikel	E-Nummer
Zubehör		Blindabdeckung 3HE Global, 1 GU	R35401	
Zubehör		Anschlussmodulträger 3HE Global/s, 1 G	R35402	
Zubehör		Voice Adapter 3HE Global, 3x10-Port, 3 GR	310400	

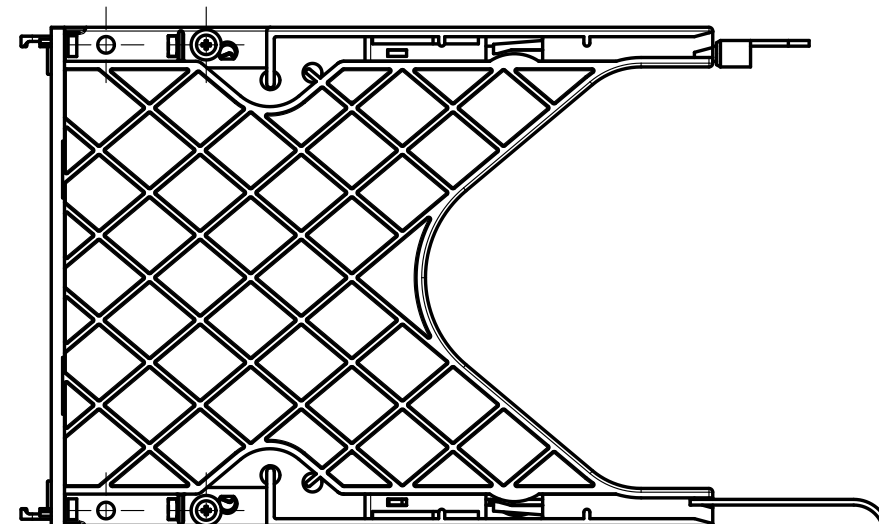

Material				Toleranz					
Behandl				nach					
Farbe									
Benennung				Mst	Gez	28.01.2008	CI		
19-Zoll 3HE Global Rangierfeld				1:2	Frg	28.01.2008	GI		
 Reichle & De-Mossler AG Büchelstrasse 11 CH-8622 Wetzikon Telefon +41 (0)11 933 81 11 Telefax +41 (0)11 930 43 47				Volumen					
				Art Nr		313089			
						Form	A1	B1	
						313089_-7			
									Index E